


Posuvná roleta "nahoru a dolů" - měření rozměru

Instalace v okenním světle (invazivní):

Šířka rolety je šířka skla s těsněním.

DŮLEŽITÉ: Šířka okenního skla včetně těsnění se udává v centimetrech s přesností na milimetry (tj. na jedno desetinné místo). Aby se zohlednily případné nerovnosti okenního rámu, měla by se šířka skla změřit na třech různých místech a uvést nejmenší z těchto hodnot.

Výška rolety odpovídá výšce okenního skla.

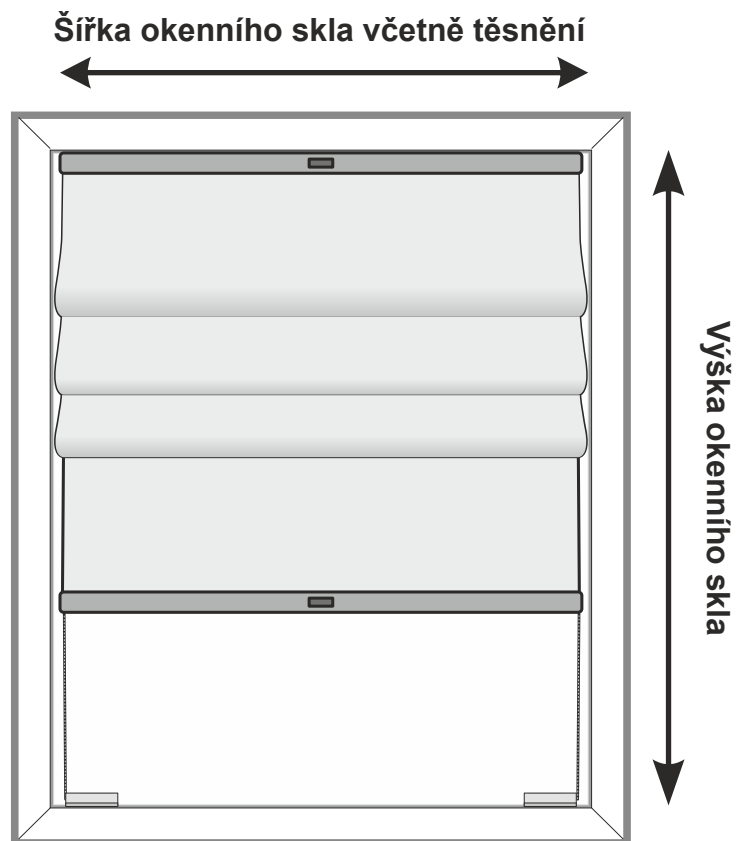

Montáž na rám okna (neinvazivní):

Pro získání správné **šířky rolety** přičtete k šířce okenního skla přibližně 2 cm na každé straně.

DŮLEŽITÉ: Při sčítání výše uvedených hodnot berte v úvahu polohu madla, aby se instalovaná roleta nezachytila o madlo.

Výška rolety odpovídá výšce okenního křídla.

